


Typové označení: IT1-24 KV x. x /150

šířka
zadní čelo
objem

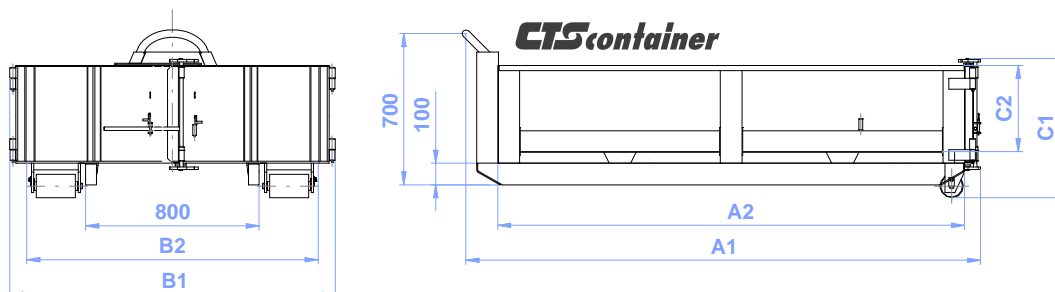

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (podlaha) a 2 mm (boky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí).

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 100“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice):

- **x1** jednodílné, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- **x2** dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

Doplňky a úpravy za příplatek: (nutno uvést v objednávce)

- zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- jiné dle dohody.

Základní technické údaje	IT1-24 KV 1.x/150	IT1-24 KV 3.x/150
Délka A1 (A2)	2 380 (2 160) mm	
Šířka B1 (B2)	1 500 (1 344) mm	1 500 (1 344) mm
Výška C1 (C2)	645 (400) mm	1 245 (1 000) mm
Objem	1,15 m ³	2,89 m ³
Hmotnost kontejneru	330 kg	390 kg
Hmotnost celková max.	2 000 kg	2 000 kg

Verze nosiče: Z

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny