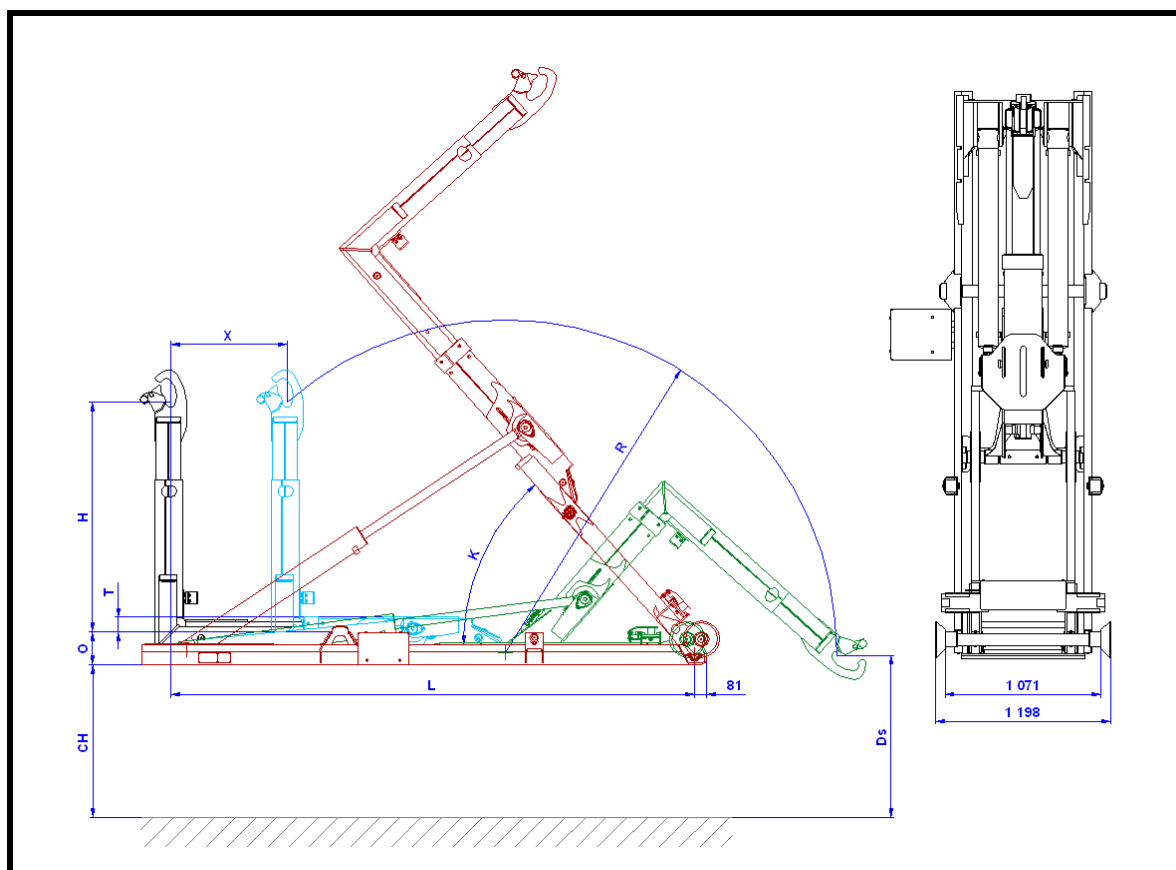


**CTS 10-S-SC: H= 1 420 / 1 450 CH= 1 050 [mm]**

 Kategorie mechanismu: 100 kN  
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 14 – 16 tun

**Tabulka parametrů:**

TYP	10-36-S-SC	10-39-S-SC	10-42-S-SC	10-45-S-SC	10-48-S-SC	10-51-S-SC	10-54-S-SC
Katalogové číslo	360471715	360471725	360471735	360471745	360471755	360471765	360471775
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	10	10	10	10	10	10	10
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28	28	28	28
H (mm)	1 420 1 450	1 420 1 450	1 420 1 450	1 420 1 450	1 420 1 450	1 420 1 450	1 420 1 450
O (mm)	225	225	225	225	225	225	225
L (mm)	3 600	3 900	4 200	4 500	4 800	5 100	5 400
X (mm)	650	750	850	1 100	1 200	1 300	1 400
K (°)	48	48	48	48	48	48	48
T (mm)	100	100	100	100	100	100	100
R (mm)	2 274	2 348	2 423	2 385	2 462	2 540	2 619
Ds (mm)	1 325	1 314	1 310	1 209	1 217	1 230	1 240
Hmotnost vč. náplně (kg)	1 162	1 197	1 240	1 282	1 332	1 372	1 412
MIN./OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	3,1 / 4,4 / 4,6	3,1 / 4,6 / 4,9	3,3 / 4,9 / 5,1	3,6 / 5,1 / 5,4	3,7 / 5,4 / 5,6	4,1 / 5,9 / 6,1	4,4 / 6,1 / 6,4

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
 CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 60 lt.  
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 64 lt./min. / 28 MPa  
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A