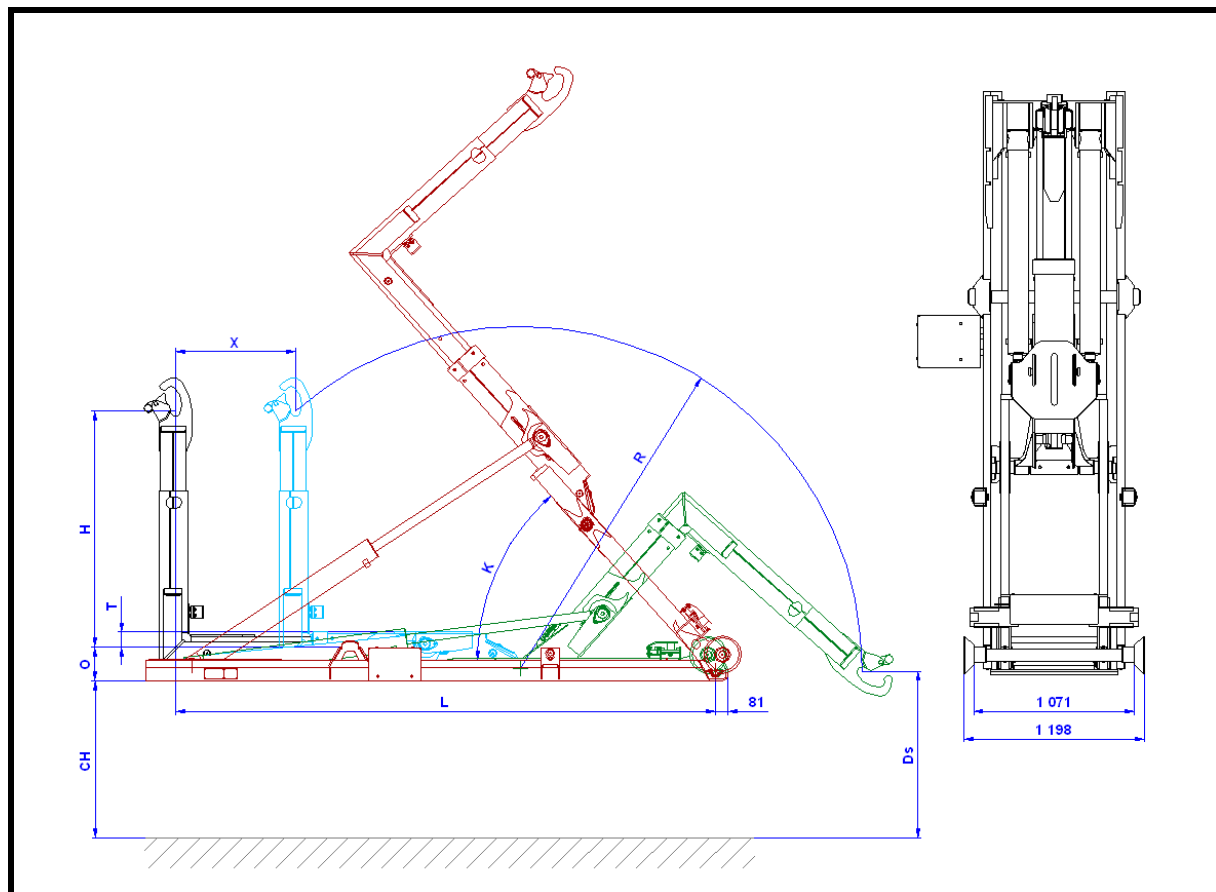


CTS 12-S-DIN_1570: H= 1570 CH= 1 050 [mm]

 Kategorie mechanismu: 120 kN
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 14 – 16 tun

Tabulka parametrů:

TYP	12-36-S-DIN_1570	12-39-S-DIN_1570	12-42-S-DIN_1570	12-45-S-DIN_1570	12-48-S-DIN_1570	12-51-S-DIN_1570	12-54-S-DIN_1570
Katalogové číslo	360471718	360471728	360471738	360471748	360471758	360471768	360471778
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	12	12	12	12	12	12	12
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28	28	28	28
H (mm)	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
O (mm)	225	225	225	225	225	225	225
L (mm)	3 600	3 900	4 200	4 500	4 800	5 100	5 400
X (mm)	650	750	850	1 100	1 200	1 300	1 400
K (°)	48	48	48	48	48	48	48
T (mm)	100	100	100	100	100	100	100
R (mm)	2 381	2 450	2 523	2 486	2 560	2 635	2 711
Ds (mm)	1 225	1 210	1 203	1 099	1 105	1 116	1 124
Hmotnost vč. náplně (kg)	1 182	1 217	1 260	1 302	1 352	1 392	1 432
MIN./OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	3,1 / 4,4 / 4,6	3,1 / 4,6 / 4,9	3,3 / 4,9 / 5,1	3,6 / 5,1 / 5,4	3,7 / 5,4 / 5,6	4,1 / 5,9 / 6,1	4,4 / 6,1 / 6,4

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
 CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 60 lt.
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 64 lt./min. / 28 MPa
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A