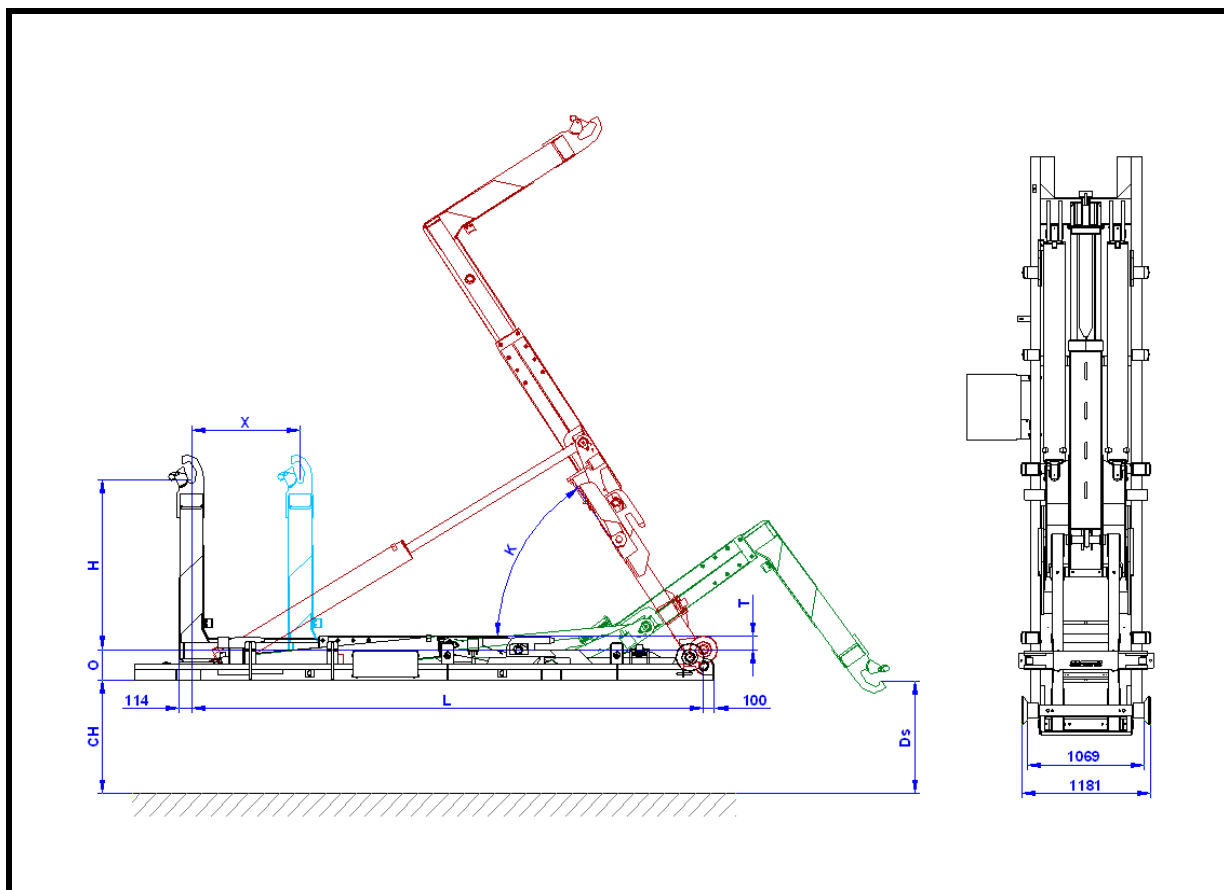


CTS 20-S: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

 Kategorie mechanismu: 200 kN
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 22 - 26 tun (3 nápravy)

Tabulka parametrů:

Typ	20-45-S 360471901	20-47-S 360471902	20-49-S 360471903	20-51-S 360471904	20-53-S 360471905	20-55-S 360471906	20-57-S 360471907	20-58-S 360471908	20-60-S 360471909	20-62-S 360471910	20-65-S 360471911
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
L (mm)	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
X (mm)	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
K (°)	50°	57°	54°	54°	50°	50°	47°	49°	49°	47°	48°
T (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
DS (mm)	910	1.040	1.040	1.158	1.158	1.158	1.158	1.239	1.239	1.234	1.127
Hmotnost bez náplně (kg)	2.129	2.270	2.301	2.337	2.373	2.379	2.395	2.468	2.467	2.502	2.619
MIN. /MAX. délka kontejnerů (m)	3.6 /5.6	3.7 /5.8	3.9 /6.0	4.2 /6.2	4.4 /6.4	4.4 /6.5	4.5 /6.8	4.6 /6.9	4.6 /7.1	4.8 /7.3	5.0 /7.6

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
 CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 100 lt.
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 80 lt./min. / 32,5 MPa
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A