


### CTS 22-S: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 220 kN  
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 26 - 32 tun (3-4 nápravy)

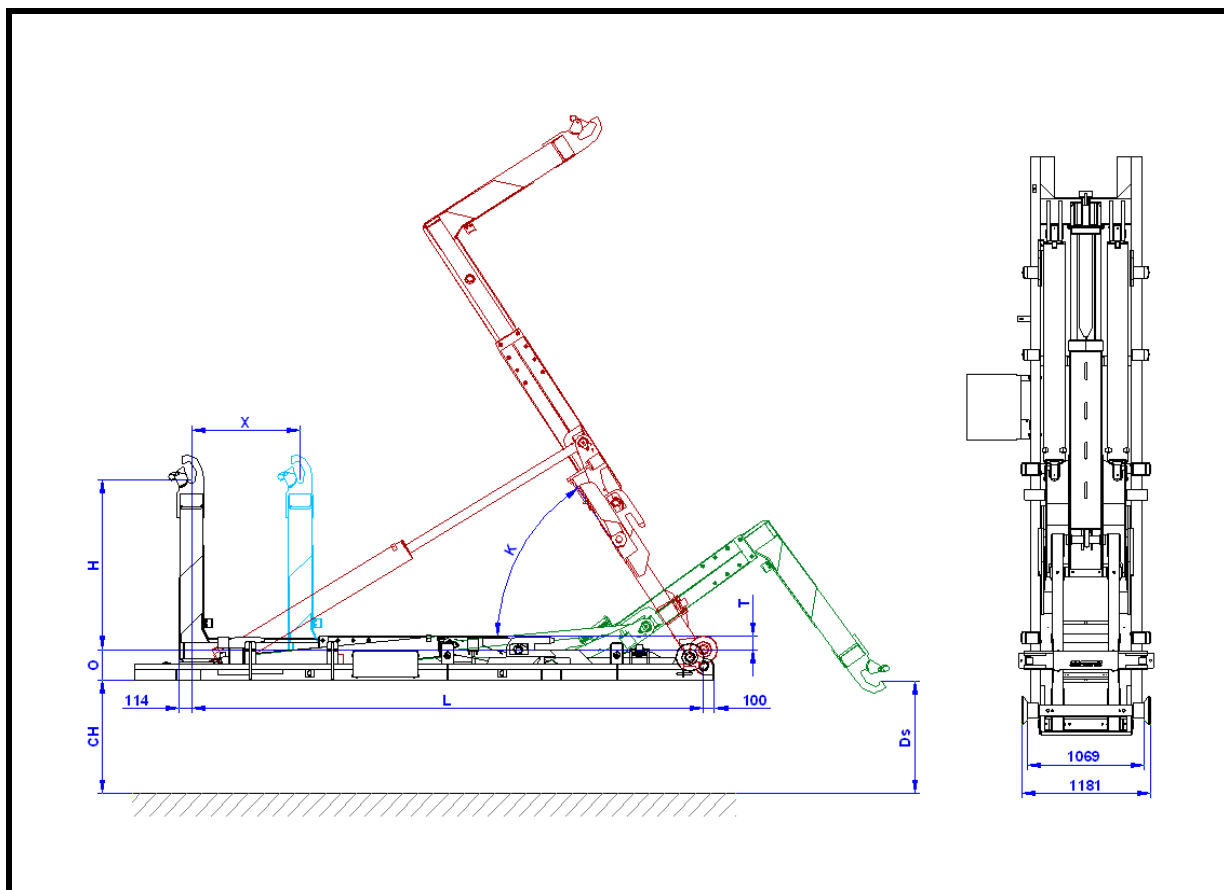

### Tabulka parametrů:

Typ	22-45-S 360471941	22-47-S 360471942	22-49-S 360471943	22-51-S 360471944	22-53-S 360471945	22-55-S 360471946	22-57-S 360471947	22-58-S 360471948	22-60-S 360471949	22-62-S 360471950	22-65-S 360471951
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
L (mm)	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
X (mm)	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
K (°)	50°	57°	54°	54°	50°	50°	47°	49°	49°	47°	48°
T (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
DS (mm)	910	1.040	1.040	1.158	1.158	1.158	1.158	1.239	1.239	1.234	1.127
Hmotnost bez náplně (kg)	2.139	2.280	2.311	2.347	2.383	2.389	2.405	2.478	2.477	2.512	2.629
MIN. /MAX. délka kontejnerů (m)	3.6 /5.6	3.7 /5.8	3.9 /6.0	4.2 /6.2	4.4 /6.4	4.4 /6.5	4.5 /6.8	4.6 /6.9	4.6 /7.1	4.8 /7.3	5.0 /7.6

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 100 lt.  
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 80 lt./min. / 32,5 MPa  
Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A