


Typové označení:	C2-N34 KV	x.	x	/207
	C2-N38 KV	x.	x	/207
	C2-N42 KV	x.	x	/207
	C2-N45 KV	x.	x	/207
	C2-N47 KV	x.	x	/207
	C2-N50 KV	x.	x	/207
	C2-N52 KV	x.	x	/207

šířka  
zadní čelo  
objem

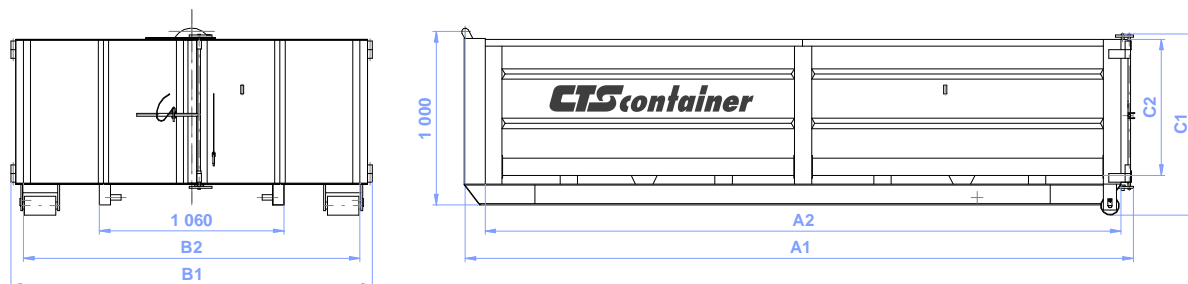

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí).

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice):

- **x1** jednodílné, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- **x2** dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

**Doplňky a úpravy za příplatek:** (nutno uvést v objednávce)

- těsnění zadního jednodílného čela gumovým profilem proti úkapu;
- vyklápěcí přepážky - např. pro sběr tříděného odpadu;
- univerzální závěs zadního čela (EUROKLIP) umožňující vyklápění nahoru i dolů a jeho snadné odejmutí;
- zvýšené zadní a přední čelo nejnižších objemů kontejneru;
- zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- vázací prvky zapuštěné v podlaze kontejneru;
- zesílení podlahy nebo její vyztužení pro pojezd mechanizačních prostředků;
- barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- zadní čelo kombinované : jednodílná výklopná vrata a otevírací dvoudílná vrata;
- barevné provedení RAL dle požadavku zákazníka;
- jiné dle dohody.

Základní tech. údaje	C2-N34 KVu 3.x/135	C2-N34 KV 2.x/207	C2-N34 KV 5.x/207	C2-N34 KV 8.x/207	C2-N34 KV 9.x/207	C2-N34 KV 12.2/207
Délka A1 (A2)	3 400 (3 215) mm					
Šířka B1 (B2)	1 356 (1 200) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	1 050 (785) mm	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,03 m <sup>3</sup>	2,45 m <sup>3</sup>	4,84 m <sup>3</sup>	8,02 m <sup>3</sup>	9,25 m <sup>3</sup>	12,34 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	480 kg	477 kg	585 kg	651 kg	696	859 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N38 KVu 3.x/135	C2-N38 KV 3.x/207	C2-N38 KV 6.x/207	C2-N38 KV 9.x/207	C2-N38 KV 11.x/207	C2-N38 KV 14.2/207
Délka A1 (A2)	3 835 (3 650) mm					
Šířka B1 (B2)	1 356 (1 200) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	1 050 (785) mm	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,43 m <sup>3</sup>	2,80 m <sup>3</sup>	5,50 m <sup>3</sup>	9,11 m <sup>3</sup>	10,51 m <sup>3</sup>	14,01 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	518 kg	514 kg	631 kg	698 kg	746 kg	919 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N42 KV 3.x/207	C2-N42 KV 6.x/207	C2-N42 KV 10.x/207	C2-N42 KV 12.x/207	C2-N42 KV 15.2/207
Délka A1 (A2)	4 185 (4 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,07 m <sup>3</sup>	6,02 m <sup>3</sup>	9,98 m <sup>3</sup>	11,52 m <sup>3</sup>	15,36 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	545 kg	669 kg	736 kg	786 kg	967 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N45 KV 3.x/207	C2-N45 KV 6.x/207	C2-N45 KV 11.x/207	C2-N45 KV 12.x/207	C2-N45 KV 16.2/207
Délka A1 (A2)	4 435 (4 250) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,26 m <sup>3</sup>	6,40 m <sup>3</sup>	10,60 m <sup>3</sup>	12,24 m <sup>3</sup>	16,32 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	566 kg	695 kg	763 kg	815 kg	1 000 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N47 KV 3.x/207	C2-N47 KV 7.x/207	C2-N47 KV 11.x/207	C2-N47 KV 13.x/207	C2-N47 KV 17.2/207
Délka A1 (A2)	4 685 (4 500) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,45 m <sup>3</sup>	6,78 m <sup>3</sup>	11,23 m <sup>3</sup>	12,96 m <sup>3</sup>	17,28 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	597 kg	735 kg	826 kg	881 kg	1 075 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N50 KV 4.x/207	C2-N50 KV 7.x/207	C2-N50 KV 12.x/207	C2-N50 KV 14.x/207	C2-N50 KV 18.2/207
Délka A1 (A2)	4 935 (4 750) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,64 m <sup>3</sup>	7,15 m <sup>3</sup>	11,85 m <sup>3</sup>	13,68 m <sup>3</sup>	18,24 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	619 kg	761 kg	853 kg	909 kg	1 090 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N52 KV 4.x/207	C2-N52 KV 8.x/207	C2-N52 KV 12.x/207	C2-N52 KV 14.x/207	C2-N52 KV 19.2/207
Délka A1 (A2)	5 185 (5 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	665 (400) mm	1 050 (785) mm	1 565 (1 300) mm	1 765 (1 500) mm	2 265 (2 000) mm
Objem	3,84 m <sup>3</sup>	7,53 m <sup>3</sup>	12,48 m <sup>3</sup>	14,40 m <sup>3</sup>	19,20 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	640 kg	788 kg	880 kg	938 kg	1 142 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

**Verze nosiče: Z**
*Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.*